
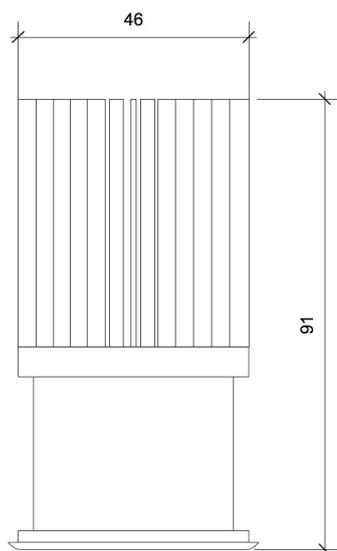


SYRMA 50

Syrma 50 è un corpo illuminante a incasso trimless adatto all'installazione in controsoffitti bassi grazie al suo bordo molto sottile. La sorgente luminosa di questo prodotto risulta molto arretrata rispetto al profilo, in modo da ridurre l'abbagliamento.



Caratteristiche meccaniche

Corpo: anodizzato o dipinto

Colore: qualsiasi colore e finitura

Raffreddamento: convezione naturale

Fronte: PMMA

Dimensioni: Ø 50x91 mm

Peso: 0,13 kg

Grado IP: IP 20 o IP 67

Foro d'incasso: Ø 47 mm

Caratteristiche elettriche

Vac: 220 50/60 Hz

Potenza: 12 W

Consumo: 14 W

Caratteristiche luminose

Sorgente luminosa: high power LED

Temperatura colore: da 2700°K a 6000°K

Flusso luminoso: 1450 lm (3000°K)

CRI: da 70 a 97

Ottiche: 15° - 27° - 45° - 70°

Varianti: RGBW, bianco dinamico

