
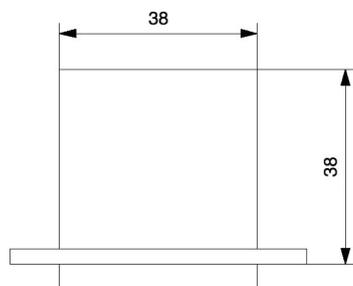


ERIS

Eris è un corpo illuminante trimless a incasso composto da due parti: un anello che si fissa all'interno del controsoffitto e un corpo principale estraibile che vi si inserisce.

Questa particolare struttura facilita eventuali interventi di manutenzione.

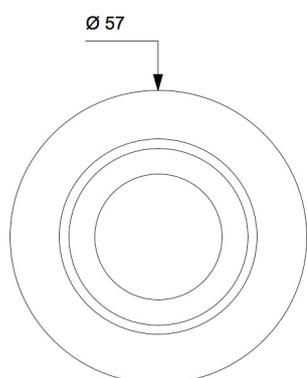

Caratteristiche meccaniche

Corpo: anodizzato o dipinto

Colore: qualsiasi colore e finitura

Raffreddamento: convezione naturale

Fronte: PMMA

Dimensioni: Ø 57x38 mm

Peso: 0,13 kg

Grado IP: IP 20 o IP 67

Foro d'incasso: 39 mm

Caratteristiche elettriche

Vdc: 12/24

Potenza: 3 W

Consumo: 3,5 W

Caratteristiche luminose

Sorgente luminosa: power LED

Temperatura colore: da 2700°K a 6000°K

Flusso luminoso: 380 lm (4000°K)

CRI: da 70 a 97

Ottiche: 120°

Varianti: RGBW, bianco dinamico

